


TTS 5811 N

FlexInduction

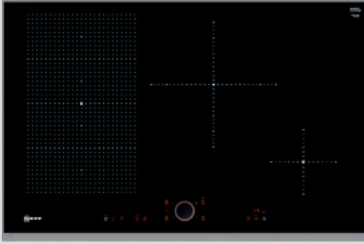

Best.-Nr.: T 58TS11 N0 UPE € 1.739
Voraussichtlich lieferbar ab 01/2016*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad® Fire

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen
- ☉ **Kochzonen:**
 - 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2.4 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Einbaumaße: 750 x 490 mm
- ☉ 80 cm breit
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- ☉ Anschlusskabel beiliegend

SONDERZUBEHÖR:

- Z9410X1 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
- Z9415X1 Dämpfeinsatz für Bräter Z 9410 X1
- Z9416X2 Grillplatte
- Z9417X2 Teppan Yaki (groß)
- Z9418X0 Teppan Yaki (klein)
- Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion
3 Töpfe + 1 Pfanne

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 28

TTS 4801 N

Induktion



Best.-Nr.: T 48TS01 N0 UPE € 1.589
Voraussichtlich lieferbar ab 01/2016*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad® Fire

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Bräterzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen
- ☉ **Kochzonen:**
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

KOMFORT:

- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Einbaumaße: 780 x 490 mm
- ☉ 80 cm breit
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- ☉ Anschlusskabel beiliegend

SONDERZUBEHÖR:

- Z9410X0 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
 - Z9415X1 Dämpfeinsatz für Bräter Z 9410 X1
 - Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
 - Z9452X0 Systempfanne Ø 19cm
 - Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 68

